
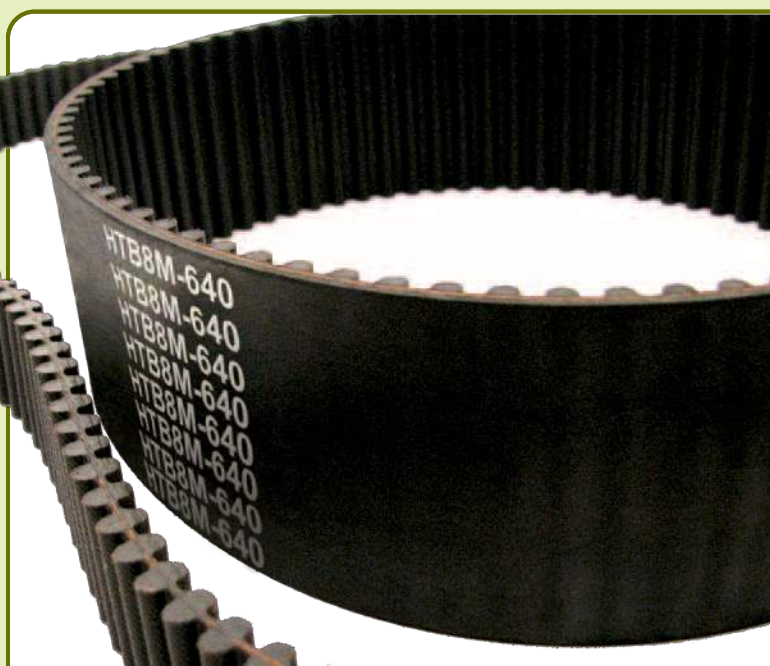


Correias Sincronizadoras

Dentes semi-circulares simples e duplos

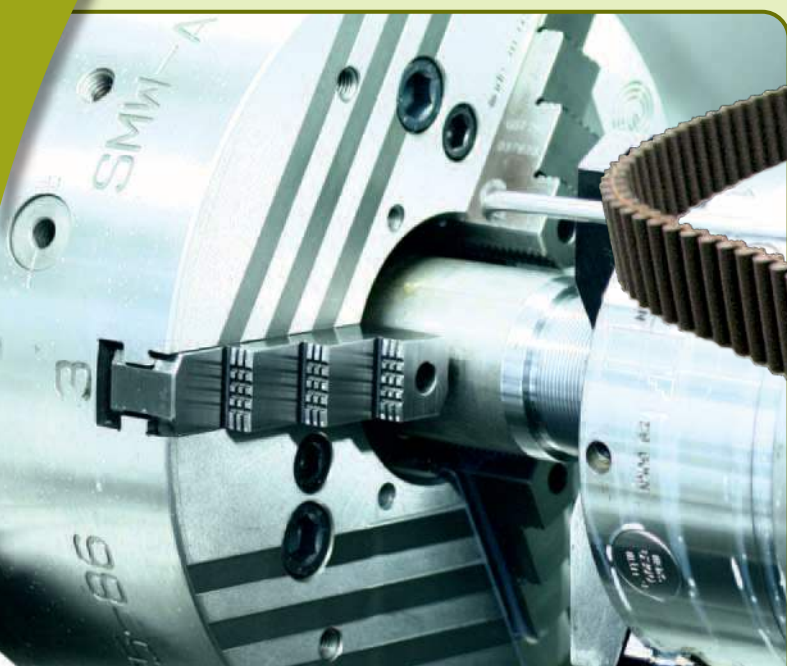


Correias Sincronizadoras HTB

Resistentes a óleo, calor e abrasão.

- As correias sincronizadoras de alto torque, HTB, foram especialmente desenvolvidas para aplicação em transmissões com alto torque e baixas rotações.
- Fabricadas, de acordo com norma RMA IP-27, tem em sua construção, os seguintes componentes:
 - Núcleo construído com um composto sintético de borracha policloroprênica, com excelente resistência ao calor, fadiga, ozônio, óleos minerais, lubrificantes e envelhecimento precoce.
 - Cordonéis construídos de fibra de vidro, perfeitamente alinhados ao longo do comprimento primitivo da correia, assegurando o mínimo alongamento e resistência à flexão.
 - Tecido de nylon envolvendo o contorno dos dentes, assegurando um menor desgaste e um aumento na durabilidade da correia.
- São produzidas com dentes semi-circulares localizados em um dos lados da correia, HTB, nos perfis 5M, 8M e 14M, e com dentes de ambos os lados da correia, Duplas HTB, nos perfis D8M e D14M.

Correias Sincronizadoras


HTB 5M



Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)	Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)	Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
265-5M	53	265	540-5M	108	540	950-5M	190	950
300-5M	60	300	565-5M	113	565	980-5M	196	980
325-5M	65	325	580-5M	116	580	1000-5M	200	1000
350-5M	70	350	600-5M	120	600	1050-5M	210	1050
370-5M	74	370	610-5M	122	610	1125-5M	225	1125
375-5M	75	375	635-5M	127	635	1240-5M	248	1240
400-5M	80	400	675-5M	135	675	1270-5M	254	1270
420-5M	84	420	710-5M	142	710	1420-5M	284	1420
425-5M	85	425	725-5M	145	725	1595-5M	319	1595
450-5M	90	450	740-5M	148	740	1790-5M	358	1790
465-5M	93	465	800-5M	160	800	1800-5M	360	1800
475-5M	95	475	835-5M	167	835	2000-5M	400	2000
500-5M	100	500	890-5M	178	890	2525-5M	505	2525
535-5M	107	535	925-5M	185	925			

Correias Sincronizadoras dentes

HTB 8M




Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)	Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)	Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
480-8M	60	480	920-8M	115	920	1760-8M	220	1760
536-8M	67	536	960-8M	120	960	1800-8M	225	1800
560-8M	70	560	1040-8M	130	1040	2000-8M	250	2000
600-8M	75	600	1120-8M	140	1120	2104-8M	263	2104
632-8M	79	632	1152-8M	144	1152	2272-8M	284	2272
640-8M	80	640	1200-8M	150	1200	2400-8M	300	2400
720-8M	90	720	1224-8M	153	1224	2600-8M	325	2600
800-8M	100	800	1280-8M	160	1280	2800-8M	350	2800
840-8M	105	840	1440-8M	180	1440	3600-8M	450	3600
						4400-8M	550	4400

Código de Largura

-09	-15	-20	-25	-30	-50	-85
9mm	15mm	20mm	25mm	30mm	50mm	85mm

Correias sincronizadoras

HTB 14M




Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
966-14M	69	966
1190-14M	85	1190
1400-14M	100	1400
1610-14M	115	1610
1778-14M	127	1778
1890-14M	135	1890

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
2100-14M	150	2100
2310-14M	165	2310
2450-14M	175	2450
2590-14M	185	2590
2800-14M	200	2800
3150-14M	225	3150

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
3360-14M	240	3360
3500-14M	250	3500
3850-14M	275	3850
4326-14M	309	4326
4578-14M	327	4578

Código de Largura

-20	-30	-40	-55	-85	-115	-170
20mm	30mm	40mm	50mm	85mm	115mm	170mm

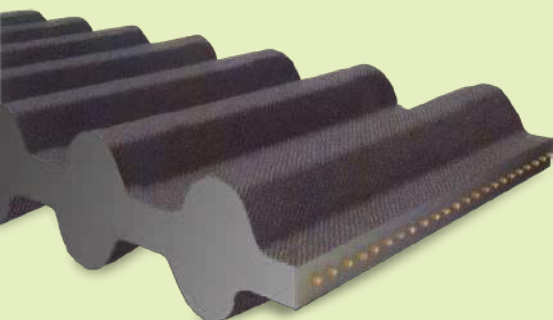


Notas:

1. As correias Duplas HTB, possuem dentes revestidos em apenas um dos lados, que deve estar sempre voltado para a polia motora.
2. Para o lado sem revestimento observar uma potência limitada em 50% da capacidade nominal da correia.

Correias Sincronizadoras Duplas HTB

Correias Sincronizadoras

HTB D8M




Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D480-8M	60	480
D536-8M	67	536
D560-8M	70	560
D600-8M	75	600
D632-8M	79	632
D640-8M	80	640
D720-8M	90	720
D800-8M	100	800
D840-8M	105	840
D880-8M	110	880

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D920-8M	115	920
D960-8M	120	960
D1040-8M	130	1040
D1120-8M	140	1120
D1152-8M	144	1152
D1200-8M	150	1200
D1224-8M	153	1224
D1280-8M	160	1280
D1440-8M	180	1440
D1600-8M	200	1600

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D1760-8M	220	1760
D1800-8M	225	1800
D2000-8M	250	2000
D2272-8M	284	2272
D2400-8M	300	2400
D2600-8M	325	2600
D2800-8M	350	2800
D3600-8M	450	3600
D4400-8M	550	4400

Correias Sincronizadoras

HTB D14M



Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D966-14M	69	966
D1190-14M	85	1190
D1400-14M	100	1400
D1610-14M	115	1610
D1778-14M	127	1778
D1890-14M	135	1890

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D2100-14M	150	2100
D2310-14M	165	2310
D2450-14M	175	2450
D2590-14M	185	2590
D2800-14M	200	2800
D3150-14M	225	3150

Código de comprimento e passo	Número de dentes	Comprimento primitivo (mm)
D3360-14M	240	3360
D3500-14M	250	3500
D3850-14M	275	3850
D4326-14M	309	4326
D4578-14M	327	4578



Av. Dr. Armando Pannunzio, 610 - Jd. São Paulo
Sorocaba - SP - CEP 18050-000

Matriz: (15) 2101-7700 - vendas@jason.com.br
Filial Curitiba - PR/SC: (41) 3329-0211 - curitiba@jason.com.br

www.jason.com.br